

РУНН ПОДСТАНЦИИ КТП-В

Тип шкафа	ШНВ-01Л (П)	ШНВ-02Л (П)	ШНВ-03Л (П)	ШНС-01
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф ввода	Шкаф ввода	Шкаф ввода	Шкаф секционный
Габариты шкафа				

Марка автоматического выключателя и его номинальный ток

Ярус 3	Релейный отсек		Релейный отсек		Релейный отсек		Релейный отсек		
	Отсек учета		Отсек учета		Отсек учета		Отсек учета		
Ярус 2	Россия	BA5X-41, BA5X-43 до 1600A		BA5X-41, BA5X-43 до 1600A		-		BA5X-41, BA5X-43 до 1600A	
	ABB	Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E3 до 3200A		Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E3 до 3200A		Emax E4 до 4000A		Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E3 до 3200A	
	Schneider Electric	Compact NS до 1600A Masterpact NT (NW) до 4000 A		Compact NS до 1600A Masterpact NT (NW) до 4000 A		Masterpact NW до 6300 A		Compact NS до 1600A Masterpact NT (NW) до 4000 A	
	Legrand	DPX до 1600A, DMX до 4000A		DPX до 1600A, DMX до 4000A		-		DPX до 1600A, DMX до 4000A	
Ярус 1	Россия	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA5X-41, BA5X-43 до 1600A		-		BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A
	ABB	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E2 до 2000A		Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E2 до 2000A		Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A
	Schneider Electric	Compact NS до 630A	Compact NS до 630A	Compact NS до 1600A Masterpact NT (NW) до 2500 A		Compact NS до 1600A Masterpact NT (NW) до 2500 A		Compact NS до 630A	Compact NS до 630A
	Legrand	DPX до 630A	DPX до 630A	DPX до 1600A, DMX до 2500A		DPX до 1600A, DMX до 2500A		DPX до 630A	DPX до 630A



ШНС-02	ШНА-01	ШНА-02	ШКУ-01
Шкаф секционный	Шкаф аварийного ввода	Шкаф аварийного ввода	Шкаф конденсаторной установки

Релейный отсек Отсек учета	Релейный отсек Отсек учета	Отсек учета Релейный отсек	Конденсаторная установка До 800 вВАр
ВА5Х-41, ВА5Х-43 до 1600А	ВА5Х-41, ВА5Х-43 до 1600А	ВА5Х-41, ВА5Х-43 до 1600А	
Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E3 до 3200А	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E3 до 3200А	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E3 до 3200А	
Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 4000 А	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 4000 А	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 4000 А	
DPX до 1600А, DMX до 4000А	DPX до 1600А, DMX до 4000А	DPX до 1600А, DMX до 4000А	
ВА5Х-41, ВА5Х-43 до 1600А	ВА51-35, ВА57-35, ВА04-36 до 250А или ВА51-39, ВА57-39 до 630А	ВА51-35, ВА57-35, ВА04-36 до 250А или ВА51-39, ВА57-39 до 630А	
Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E2 до 2000А	Tmax T2...T6 до 630А	Tmax T2...T6 до 630А	
Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 2500 А	Compact NS до 630А	Compact NS до 630А	
DPX до 1600А, DMX до 2500А	DPX до 630А	DPX до 630А	

Тип шкафа	ШНЛ - 01	ШНЛ-02	ШНЛ-03
Схема главных соединений			
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий		
Габариты шкафа			

Марка автоматического выключателя и его номинальный ток

Ярус 3	Россия	BA5X-41 до 1000 А	BA5X-41, BA5X-43 до 1600 А	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250А или BA51-39, BA57-39 до 630А	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250А или BA51-39, BA57-39 до 630А
	ABB	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E2 до 2000А	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E2 до 2000А	Tmax T2...T6 до 630А	Tmax T2...T6 до 630А
	Schneider Electric	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 1600 А	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 1600 А	Compact NS до 630А	Compact NS до 630А
	Legrand	DPX до 1600А	DPX до 1600А, DMX до 2500А	DPX до 630А	DPX до 630А
Ярус 2	Россия	BA5X-41 до 1000 А	BA5X-41, BA5X-43 до 1600 А	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250А или BA51-39, BA57-39 до 630А	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250А или BA51-39, BA57-39 до 630А
	ABB	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E2 до 2000А	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E3 до 3200А	Tmax T2...T6 до 630А	Tmax T2...T6 до 630А
	Schneider Electric	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 1600 А	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 4000 А	Compact NS до 630А	Compact NS до 630А
	Legrand	DPX до 1600А	DPX до 1600А, DMX до 4000А	DPX до 630А	DPX до 630А
Ярус 1	Россия	BA5X-41 до 1000 А	BA5X-41, BA5X-43 до 1600 А	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250А или BA51-39, BA57-39 до 630А	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250А или BA51-39, BA57-39 до 630А
	ABB	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E2 до 2000А	Tmax T6...T7 до 1600А, Emax E1...E2 до 2000А	Tmax T2...T6 до 630А	Tmax T2...T6 до 630А
	Schneider Electric	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 1600 А	Compact NS до 1600А Masterpact NT (NW) до 2500 А	Compact NS до 630А	Compact NS до 630А
	Legrand	DPX до 1600А	DPX до 1600А, DMX до 2500А	DPX до 630А	DPX до 630А

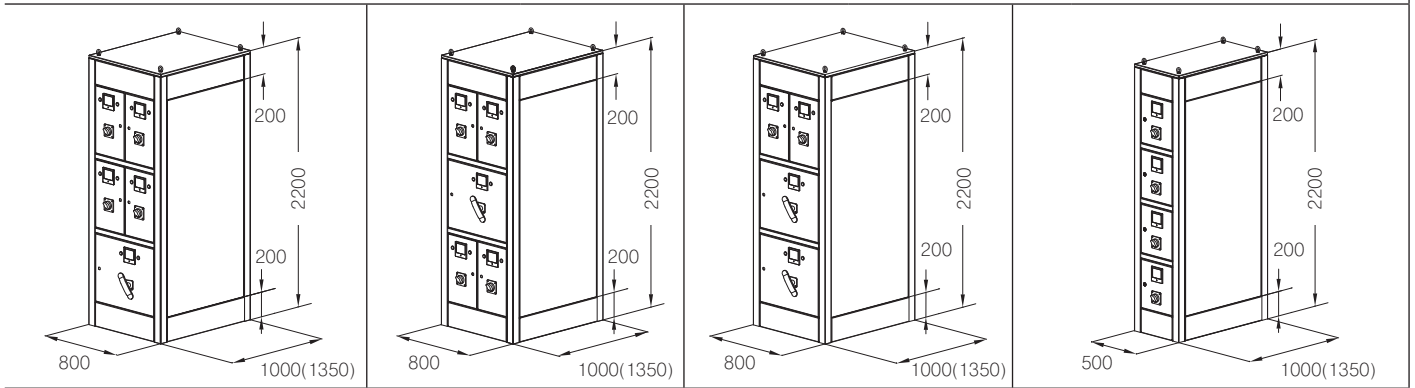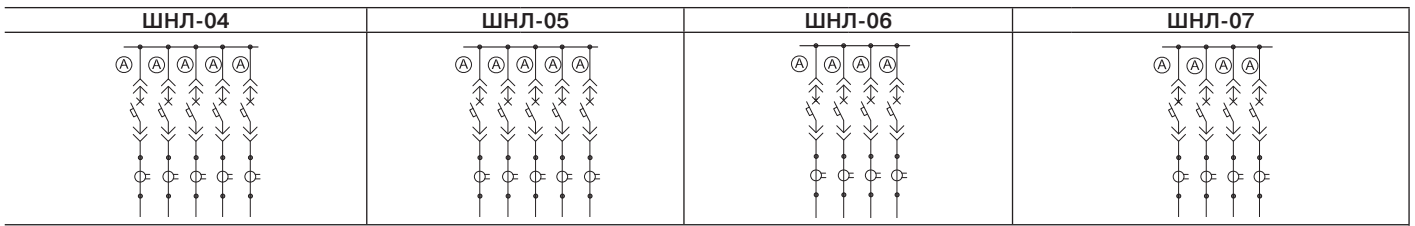

BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	Рис 4	Россия	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A
Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A		ABB	Tmax T2...T6 до 630A
Compact NS до 630A	Compact NS до 630A	Compact NS до 630A	Compact NS до 630A	Compact NS до 630A	Compact NS до 630A		Schneider Electric	Compact NS до 630A
DPX до 630A	DPX до 630A	DPX до 630A	DPX до 630A	DPX до 630A	DPX до 630A	Рис 3	Россия	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A
BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA5X-41, BA5X-43 до 1600A		BA5X-41, BA5X-43 до 1600A			ABB	Tmax T2...T6 до 630A
Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E3 до 3200A		Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E3 до 3200A			Schneider Electric	Compact NS до 630A
Compact NS до 630A	Compact NS до 630A	Compact NS от 800 до 1600A Masterpact NT (NW) до 4000 A		Compact NS от 800 до 1600A Masterpact NT (NW) до 4000 A		Рис 2	Россия	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A
DPX до 630A	DPX до 630A	DPX до 1600A, DMX до 4000A		DPX A до 1600A, DMX до 4000A			ABB	Tmax T2...T6 до 630A
BA5X-41, BA5X-43 до 1600 A		BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A	BA5X-41, BA5X-43 до 1600 A			Schneider Electric	Compact NS до 630A
Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E2 до 2000A		Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T2...T6 до 630A	Tmax T6...T7 до 1600A, Emax E1...E2 до 2000A		Рис 1	Россия	BA51-35, BA57-35, BA04-36 до 250A или BA51-39, BA57-39 до 630A
Compact NS до 1600A Masterpact NT (NW) до 2500 A		Compact NS до 630A	Compact NS до 630A	Compact NS до 1600A Masterpact NT (NW) до 2500 A			ABB	Tmax T2...T6 до 630A
DPX до 1600A, DMX до 2500A		DPX до 630A	DPX до 630A	DPX до 1600A, DMX до 2500A			Schneider Electric	Compact NS до 630A
							Legrand	DPX до 630A